


# STAMPI TEGOLE

NR



✓ Viene impiegata specificatamente come protezione degli stampi.

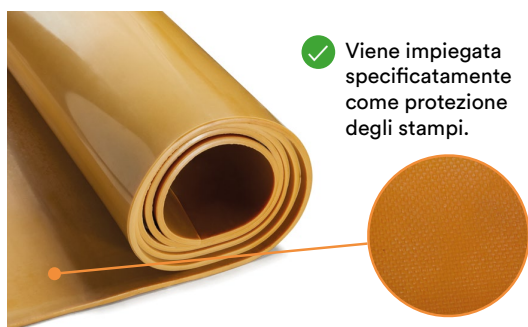

## IMPIEGO

Viene impiegata specificatamente come protezione degli stampi, nella produzione delle tegole. E' prodotta con i due lati ad impressione tela, i quali conferiscono l'aspetto esteriore alla tegola. La sua eccezionale morbidezza, allungamento ed elasticità la rendono ottima per questo tipo di impiego.

**Superficie:** I.T./I.T.









0,95 gr/cm<sup>3</sup>



-40°C / +100°C

 mm	STOCK	 m	 m
1,5	--	1,4	15

 DUREZZA	 CARICO ROTTURA	 ALLUNGAMENTO
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412
40 Shore A ± 5	200 kg/cm <sup>2</sup>	600%
 LACERAZIONE	 COMPRESSION 22 H - 70°C	 PERDITA DI ABRASIONE
Norme ASTM D624	Norme ASTM D395 B	Norme ISO 4649
38 kg/cm	22%	100 mm <sup>3</sup>

**Gimatec s.r.l**

Via Lago di Misurina, 59  
36015 SCHIO (VI)

[www.gimatec.com](http://www.gimatec.com)

Tel. 0445 314128

[commerciale@gimatec.com](mailto:commerciale@gimatec.com)

