


PROFILO ROMBI 20X20 CON SOTTOSTRATO (H 2000 MM)



IMPIEGO

Gomma antiabrasiva utilizzata comunemente come rivestimento di tamburi metallici nel settore dei nastri trasportatori. Viene fornita con un lato in gomma cruda per la vulcanizzazione a freddo tramite soluzione specifica, la quale conferisce un eccezionale attacco gomma-metallo.

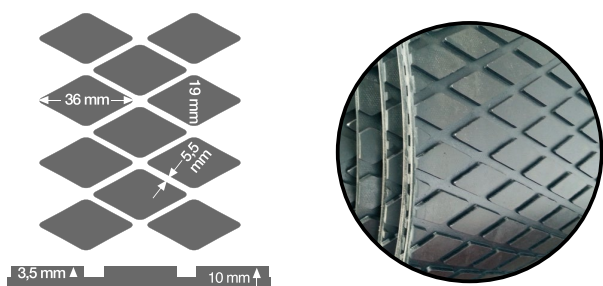


Superficie: Un lato profilo rombi 20x20 mm/Altro lato con crudo







1,2 gr/cm³



-25°C / +80°C

 mm	STOCK	 m	 m
8	✓	2,0	15
10	✓	2,0	15
12	✓	2,0	15

 DUREZZA	 CARICO ROTTURA	 ALLUNGAMENTO	 PERDITA DI ABRASIONE
Norme ASTM D2240	Norme ASTM D412	Norme ASTM D412	Norme ISO 4649 10N
60 Shore A ± 5	130 kg/cm ²	400%	<130 mm ³

Gimatec s.r.l

Via Lago di Misurina, 59
36015 SCHIO (VI)

www.gimatec.com

Tel. 0445 314128

commerciale@gimatec.com

