


PROFILO ROMBI 50X50 CON SOTTOSTRATO

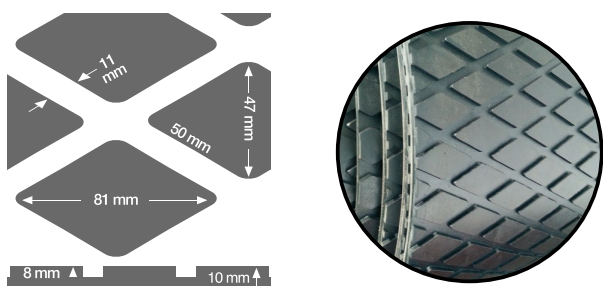

IMPIEGO

Rivestimento tamburi per nastri trasportatori tessili di lunghezze elevate, per tamburi con diametri elevati, per nastri tessili ad alta tensione e nastri metallici a bassa tensione.

Superficie: Un lato profilo rombi 50x50 mm/Altro lato con crudo



1,2 gr/cm³



-25°C / +80°C



mm

15

20

STOCK

--

--



m

1,5

1,5



m

15

15



DUREZZA

Norme
ASTM D2240

60 Shore A ± 5



CARICO ROTTURA

Norme
ASTM D412

130 kg/cm²



ALLUNGAMENTO

Norme
ASTM D412

400%



PERDITA DI ABRASIONE

Norme
ISO 4649 10N

<130 mm³

Gimatec s.r.l

Via Lago di Misurina, 59
36015 SCHIO (VI)

www.gimatec.com

Tel. 0445 314128

commerciale@gimatec.com

Gimatec