


TAPPETO CINQUECENTORIGHE

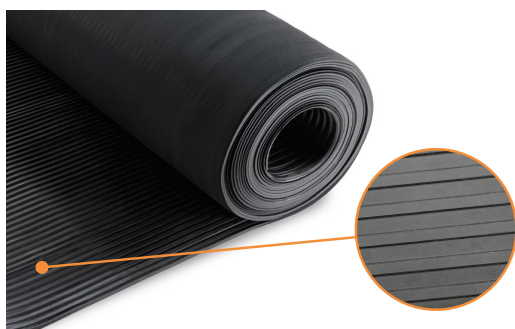

IMPIEGO

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni ove non siano richieste particolari esigenze fisico-meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali, a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

Superficie: Profilo cinquecentorighe/I.T. o Profilo cinquentorighe/Juta sottoposta.



3,92 kg/m²
peso specifico
1,5 gr/cm³



-20°C / +80°C

 mm	STOCK	 m	 m
3	✓	1,2	10



DUREZZA

Norme
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



CARICO ROTTURA

Norme
ASTM D412

40 kg/cm²



ALLUNGAMENTO

Norme
ASTM D412

250%



COLORI PRODUCIBILI

bianco
 grigio
 rosso

blu
 verde



MESCOLE PRODUCIBILI

tutte

Gimatec s.r.l

Via Lago di Misurina, 59
36015 SCHIO (VI)

www.gimatec.com

Tel. 0445 314128

commerciale@gimatec.com



Gimatec