


LA STRA 30.000 VOLT A COSTE FINI



Tappeto con disegno in superficie millerighe. Mescola in gomma isolante con proprietà dielettriche. Utilizzata comunemente per ricoprire pavimentazioni e passatoie di centrali elettriche, cabine elettriche, locali industriali ecc. Conforme alle norme IEC EN 60243 -1.
Superficie: Millerighe/I.T.

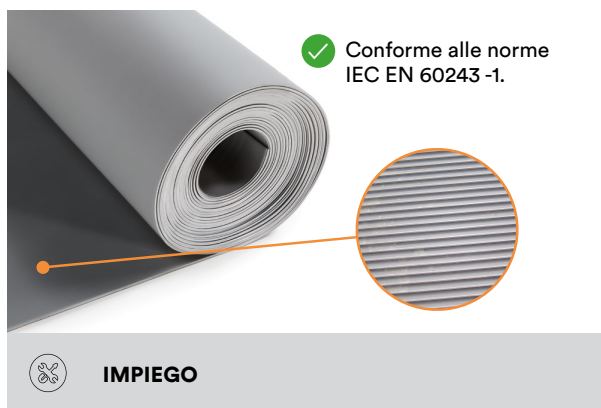

 mm	STOCK	 m	 m
3	✓	1	10

 DUREZZA	 TENSIONE DI PERFORAZIONE
Norme ASTM D2240	
70 Shore A ± 5	30.000 V

Dichiarazione di conformità disponibile.

Gimatec s.r.l

Via Lago di Misurina, 59
36015 SCHIO (VI)

www.gimatec.com

Tel. 0445 314128

commerciale@gimatec.com

